
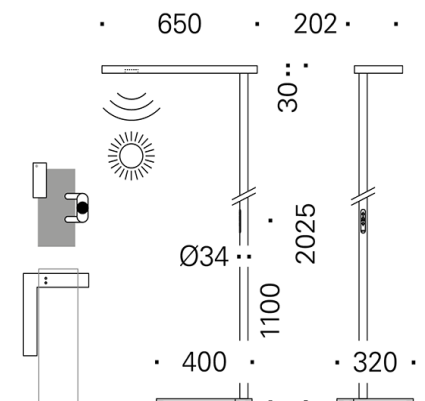


Eco s für 1-fach Arbeitsplätze rechts

Lampe de bureau sur pied avec sortie de lumière directe/indirecte. Indice de protection IP20. Classe de protection I. Poste de travail simple à droite. Tête de luminaire avec réglage de l'inclinaison et tube en aluminium (Ø 34 millimètres), matifié chimiquement et anodisé sans couleur. Panneau de commande simple et élégant avec retour optique LED. Pied en acier, thermopoudré couleur argent avec 6 cames. Inlays LDP adaptés à la forme, avec feuille de diffusion pour un anti-éblouissement élevé et une diffusion homogène de la lumière sur l'optique. Protection des platines LED dans la partie indirecte par un abat-jour PMMA transparent et résistant aux UV. Câblage interne sans halogène. Câble d'alimentation noir, longueur 3000 millimètres. Sortie de câble latérale au-dessus du socle du pied. Plage de variation de 100 % à env. 0,5 %. Variation analogique sans scintillement dans la plage de 100 % à 7,5 %. À partir de 7,5 % variation PWM non perceptible par l'œil à 1500 Hz. Commande de la lumière diurne SENSONIC EDR avec détecteur de mouvement et régulation asynchrone, optimisée en termes de consommation, des parts de lumière directe et indirecte. LED 4000 Kelvin, CRI > 90. Garantie 5 ans. Disponible également en version BLE et avec TWC (Tunable White Circadian). Ce certificat est valable pour tous les luminaires de la famille ECO S pour postes de travail simples à droite et à gauche.

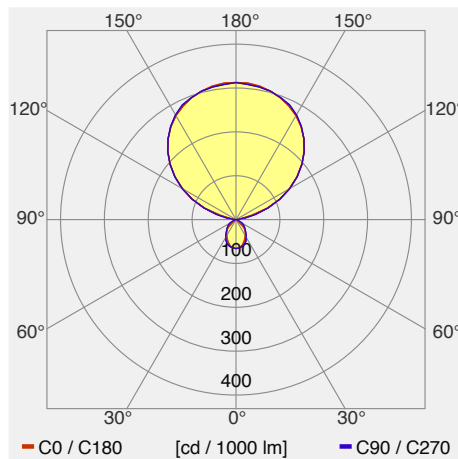

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré non
Système de réglage de la lumière intégré	oui (communication multiple)
N° du luminaire	A L1011.31424.A
Puissance mesurée (nominale / en standby)	82 W / 0.9 W
Flux total à 25 °C	10815 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	132 lm/W (94 lm/W)
Part de lumière directe	11 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 3000 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	LDM Klinga, 14.06.2021/6/10/2021/
Fichier EULUMDAT	neuco_AL1011.31424.A_KOMB.ltd, originale