Yori Evo Box Ø 75 mm Performance

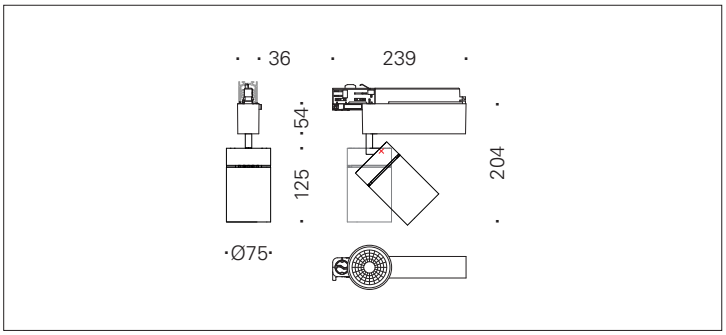

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

0 LH96E HW12-R
Blanc signalisation RAL 9016
LED 27 W 2457 lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'alu injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED super blanc chaud.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.

CE

IP20



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
3	1.17	1203
6	2.33	301
9	3.50	134
12	4.67	75
15	5.83	48

LED 2700 K 27 W 2457 lm-h 22° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2457 lm-h
Puissance de raccordement	27 W
Rendement lumineux	91 lm-h/W
Flux lumineux du module	2792 lm-c
Puissance du module	24,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	23 ° Medium
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.