Plafonnier apparent et applique apparente

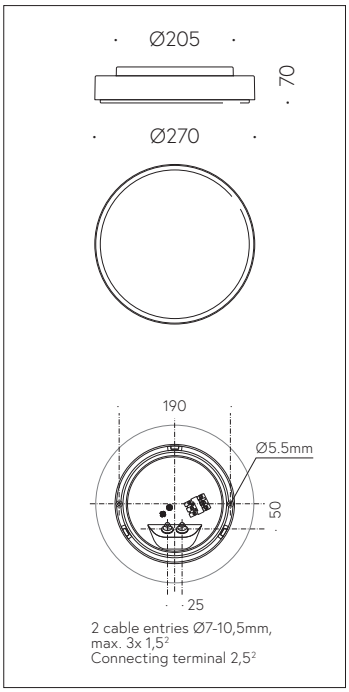

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 042K3
graphite ~ RAL 7024
LED 9 W 802 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

IP65 IK05

Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre opale satiné mat. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 270 mm, hauteur 70 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 9 W 802 lm-h / CIE Flux 46 76 94 95 100 / A42 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	802 lm-h
Puissance de raccordement	9 W
Rendement lumineux	112 lm-h/W
Flux lumineux du module	1450 lm-c
Puissance du module	7,8 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	1.8 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.