Applique à encastrer

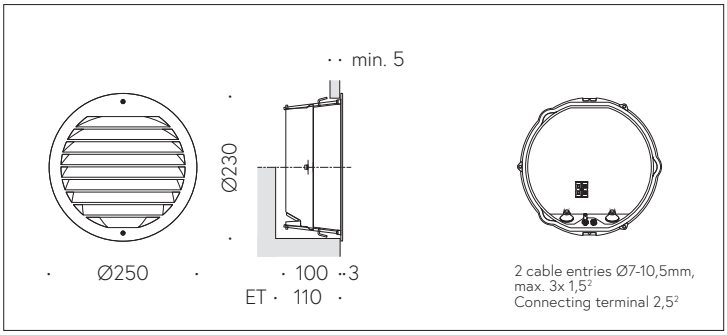

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 24 103K4
graphite ~ RAL 7024
LED 6.7 W 67 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

IP65

Applique à encastrer avec répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Éclairage défilé. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour ta = 25 °C). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Tricoat®, couleur graphite. Verre de sécurité blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions Ø 250 x 100 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 230 x 110 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 487 ou boîtiers d'encastrement pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ITE B 13 546.

Garantie 5 ans.

La distance latérale séparant le boîtier du luminaire des éléments de construction environnants doit être d'au moins 50 mm.



LED 4000 K 6.7 W 67 lm-h / CIE Flux 19 59 87 99 100 / A10 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	67 lm-h
Puissance de raccordement	6.7 W
Rendement lumineux	11.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	1190 lm-c
Puissance du module	5,6 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	2.3 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.