Applique à encastrer

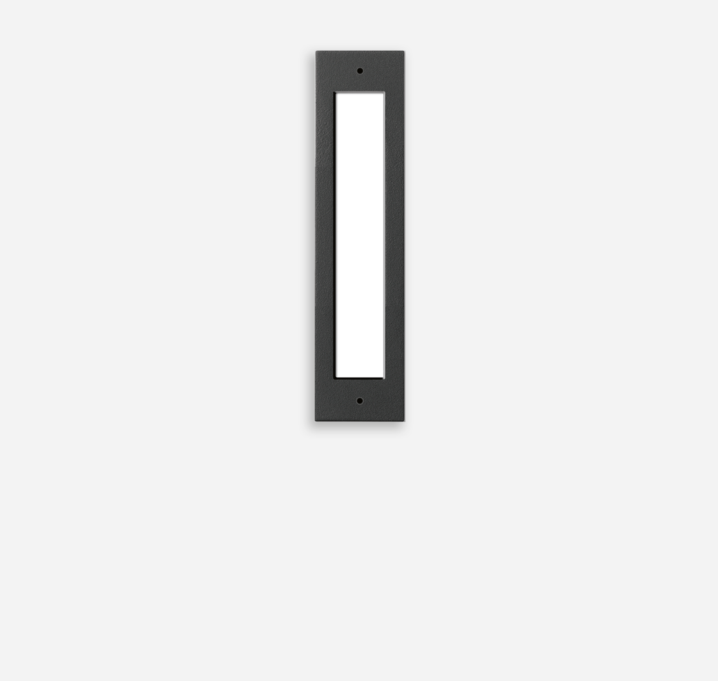

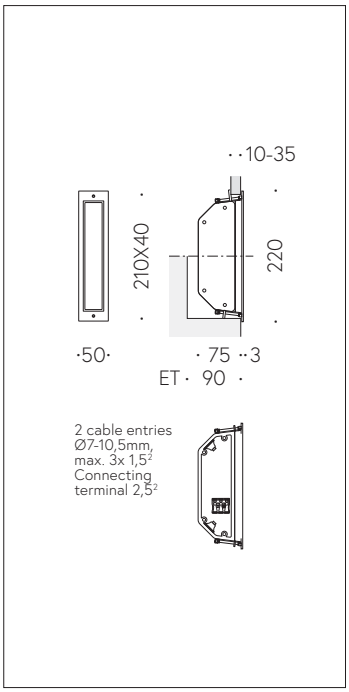

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 33 096AK3
argent ~ DB 702N
LED 3.9 W 136 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

IP65 IK06

Applique à encastrer avec répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour ta = 25 °C). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité blanc. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 50 x 220 x 75 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 40 x 210 x 90 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 454 ou boîtiers d'encastrement pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ITE B 13 570.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 3.9 W 136 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	136 lm-h
Puissance de raccordement	3.9 W
Rendement lumineux	34.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	545 lm-c
Puissance du module	2,8 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	0.6 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.