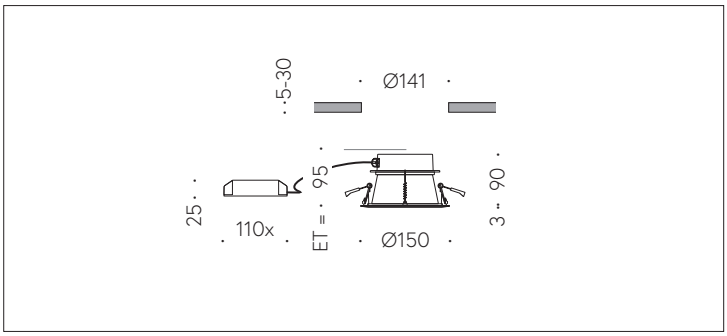

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 577.2K3
noir satiné
LED 20 W 1455 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

IP20

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-diffuse.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Répartition lumineuse symétrique diffuse. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED extern 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection II. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Réflecteur teinte intérieure aluminium mat. Disque diffusant. Anneau de finition Couleur noir satiné. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 141 x 90 mm. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-30 mm. Dimensions Ø 150 x 90 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 70°	E (0°)
1	1.40	984
2	2.80	246
3	4.20	109
4	5.60	62
5	7.00	39

LED 3000 K 20 W 1455 lm-h 66° / CIE Flux 70 92 98 100 100 / A60 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1455 lm-h
Puissance de raccordement	20 W
Rendement lumineux	72.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	2670 lm-c
Puissance du module	17,6 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	66 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	0.52 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.