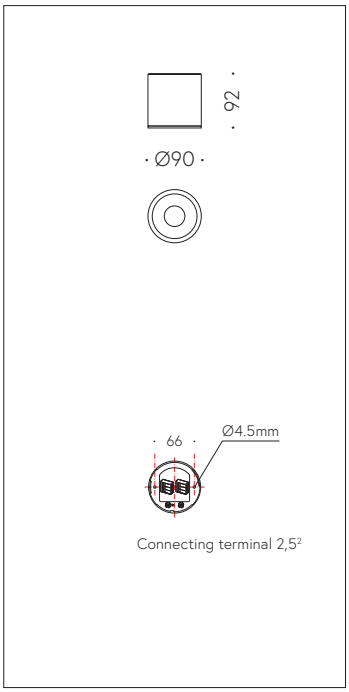

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 926.1K3
aspect chrome
LED 9.1 W 924 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

Plafonnier apparent avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse symétrique-diffuse.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en fonte d'alu, finition blanc velours.
Module LED, blanc chaud. CRI >80.
Convertisseur DALI.
Verre de sécurité.
Réflecteur en aluminium.
Anneau chrome.
Bornier 2.5².

Garantie 5 ans.

CE

IP20 IK08



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
2	1.00	635
4	1.99	159
6	2.99	71
8	3.99	40
10	4.99	25

LED 3000 K 9.1 W 924 lm-h 28° / CIE Flux 93 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	924 lm-h
Puissance de raccordement	9.1 W
Rendement lumineux	101.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	1165 lm-c
Puissance du module	8,0 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée
Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	28 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.55 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.