STUDIO LINE suspension modulaire

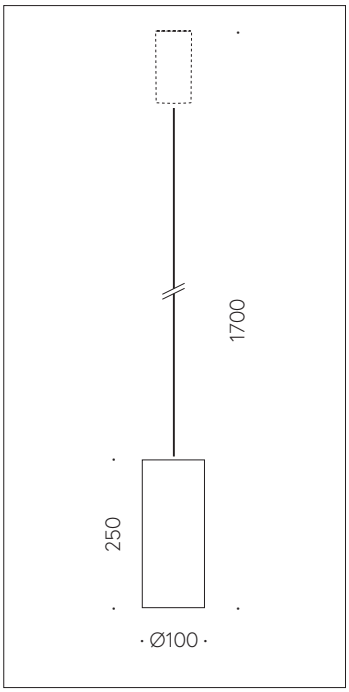

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 976.4K3
noir satiné
LED 13 W 440 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

IP20

Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.

À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation modulaires. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Luminaire sans cache-piton. Le type de cache-piton requis – Composant d'installation – avec bloc d'alimentation à LED incorporé, on/off, doit être commandé en plus. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Couleur noir satiné. Teinte intérieure laiton mat. Câble de suspension 2 x 0,5 mm², couleur noire. Dimensions Ø 100 x 250 mm, longueur totale 1700 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	368
2	2.04	92
3	3.06	41
4	4.08	23
5	5.10	15

LED 3000 K 13 W 440 lm-h 54° / CIE Flux 77 92 99 100 100 / A60 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	440 lm-h
Puissance de raccordement	13 W
Rendement lumineux	33.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	1265 lm-c
Puissance du module	10,5 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Température de service	max. 40 °C
Poids	0.94 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.