Plafonnier à encastrer spot

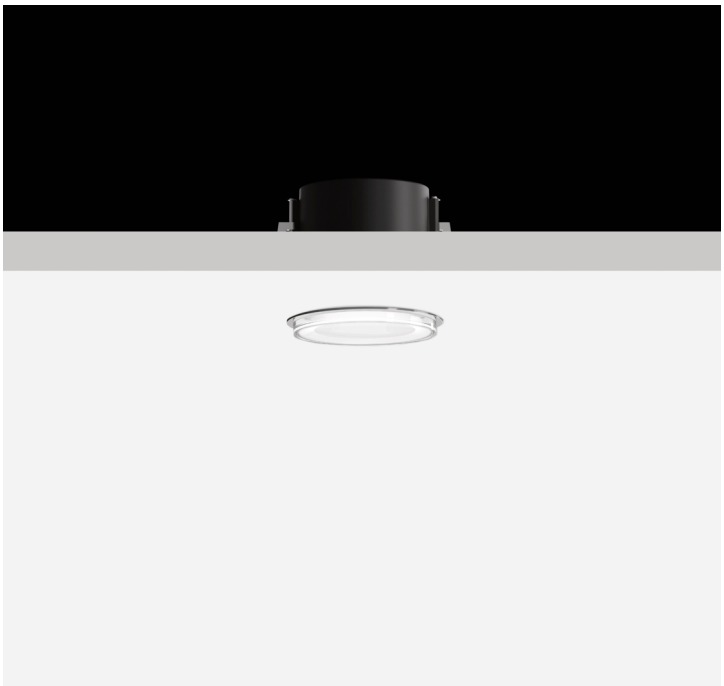

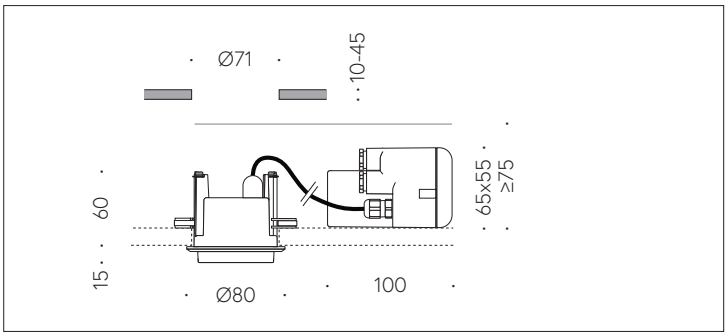

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 55 941K4
Matière acier inoxydable
LED 4.5 W 259 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

IP65 IK06

Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection II.

Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 43°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, anneau anti-éblouissement en acier inoxydable. Verre clair partiellement mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 8-10 mm, max. 3 x 1,5 mm². Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 10-45 mm. Dimensions Ø 80 x 90 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 71 x 75 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 10 407.

Garantie 5 ans.

La distance latérale séparant le boîtier du luminaire des éléments de construction environnants doit être d'au moins 50 mm.



LED 4000 K 4.5 W 259 lm-h 52° / CIE Flux 66 86 96 95 100 / A61 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	259 lm-h
Puissance de raccordement	4.5 W
Rendement lumineux	57.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	565 lm-c
Puissance du module	3,0 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	52 ° Wide Flood (46 – 55 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	0.45 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.