

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 855K3
graphite - RAL 7024
LED 25.5 W 3756 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP66 IK08

Luminaire console avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.



Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm², longueur 10 m. Fermeture sans outil. Angle d'inclinaison réglable sur 0° ou 15°. Diamètre interrupteur de connexion 42 mm, Profondeur d'enfoncement 110 mm. Dimensions: 260 x 55 x 560 mm. Pour une hauteur de feu de 5000 - 7000 mm.

Garantie 5 ans.

Avec fermeture sans outil.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour raccord Ø 60 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

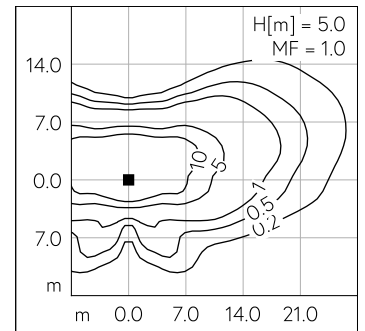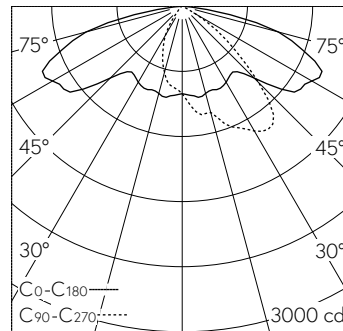

LED 3000 K 25.5 W 3756 lm-h H = 5 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN...





Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3756 lm-h
Puissance de raccordement	25.5 W
Rendement lumineux	147.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	4510 lm-c
Puissance du module	23.2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations



Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	4.6 kg
Surface de prise au vent	0.03 m ²



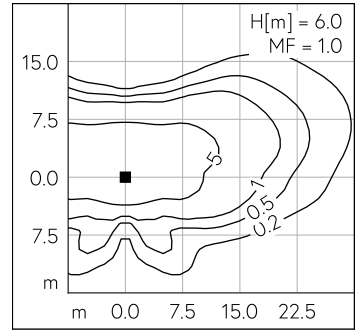

LED 3000 K 25.5 W 3756 lm-h H = 5 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN...

LED 3000 K 25.5 W 3756 lm-h H = 6 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN...

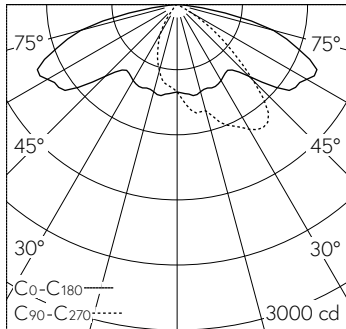

LED 3000 K 25.5 W 3756 lm-h = 7 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...