

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 858K4

graphite - RAL 7024
LED 34 W 4784 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP66 IK08

Luminaire tête de mât avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.



Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Fermeture sans outil. Angle d'inclinaison réglable sur 0° ou 15°. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm², longueur 8 m. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur d'enfoncement 100 mm. Dimensions: 260 x 55 x 520 mm. Pour une hauteur de feu de 5000 - 8000 mm.

Garantie 5 ans.

Avec fermeture sans outil.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour tête de mât Ø 60 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

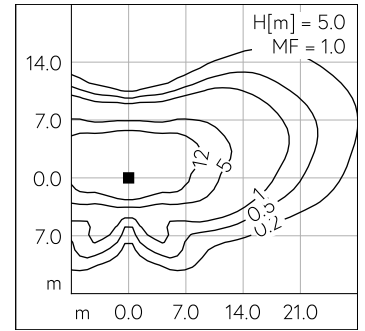

LED 4000 K 34 W 4784 lm-h H = 5 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...





Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 4784 lm-h |
| Puissance de raccordement | 34 W |
| Rendement lumineux | 140.7 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 6190 lm-c |
| Puissance du module | 31,0 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations





| | |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse | asymétrique-elliptique |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 55 °C |
| Poids | 4.75 kg |
| Surface de prise au vent | 0.03 m ² |





LED 4000 K 34 W 4784 lm-h H = 5 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

LED 4000 K 34 W 4784 lm-h H = 6 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

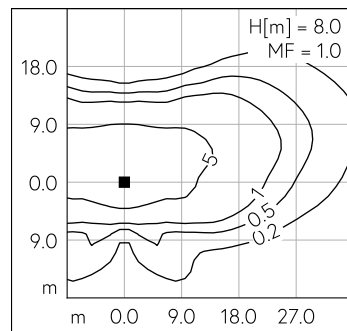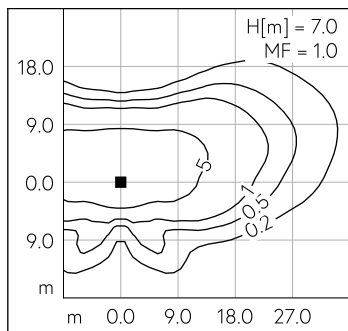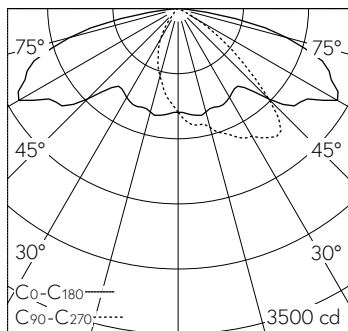

LED 4000 K 34 W 4784 lm-h H = 7 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

LED 4000 K 34 W 4784 lm-h H = 8 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...