

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 77 897AK3**  
argent - DB 702N  
LED 34 W 4645 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable



**IP66 IK08**

Luminaire console avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.



Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm<sup>2</sup>, longueur 10 m. Fermeture sans outil. Angle d'inclinaison réglable sur 0° ou 15°. Diamètre interrupteur de connexion 42 mm, Profondeur d'enfoncement 110 mm. Dimensions: 260 x 55 x 560 mm. Pour une hauteur de feu de 5000- 8000 mm.

Garantie 5 ans.

Avec fermeture sans outil.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour raccord Ø 60 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

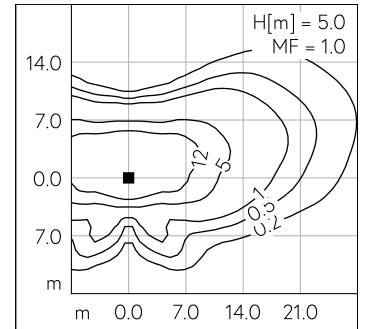

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 5 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...





**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	4645 lm-h
Puissance de raccordement	34 W
Rendement lumineux	136.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	6010 lm-c
Puissance du module	31,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**





Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	4.8 kg
Surface de prise au vent	0.03 m <sup>2</sup>



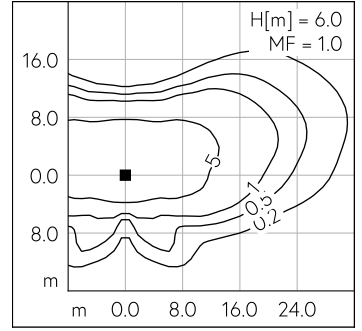

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 5 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 6 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

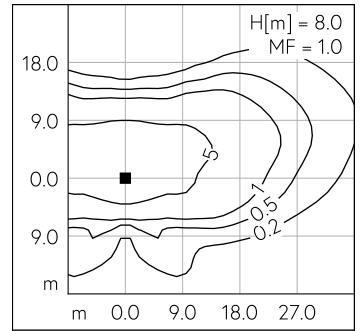

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 7 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 8 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...