

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 657K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 34.5 W 4554 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off





Luminaire tête de mât avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.

Avec deux interfaces pour la fixation d'éléments de gestion de l'éclairage selon Zhaga Book 18 Ed. 3.0 (Z-LEX-R), appropriée pour composants Zhaga Book 18 Ed. 3.0 (Z-LEX-M), p.ex. Zhaga Air Connector 71 210) Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement fermement branché H05RN-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, longueur 8 m. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur d'enfoncement 100 mm. Diamètre intérieur du mât min. 62 / max. 70 mm. Dimensions: 240 x 60 x 550 mm. Pour une hauteur de feu de 5000 - 8000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour tête de mât Ø 60 mm.

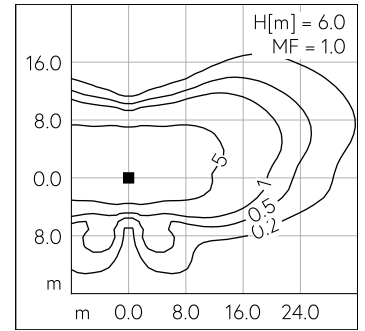

LED 3000 K 34.5 W 4554 lm-h H = 6 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 selon DIN...



**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	4554 lm-h
Puissance de raccordement	34.5 W
Rendement lumineux	135.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	6020 lm-c
Puissance du module	31,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K



**Autres informations**

Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 65 °C
Poids	6.35 kg





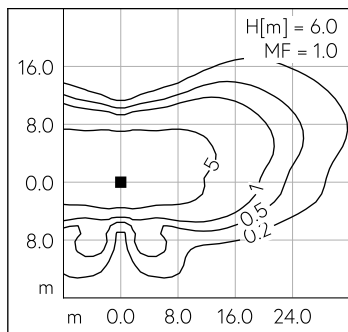



LED 3000 K 34.5 W 4554 lm-h H = 6 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 selon DIN...

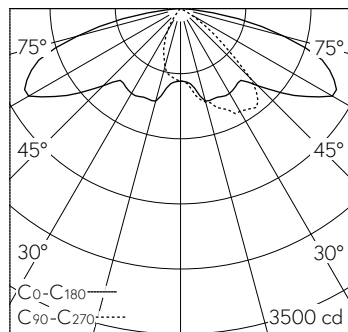

LED 3000 K 34.5 W 4554 lm-h H = 5 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 selon DIN...

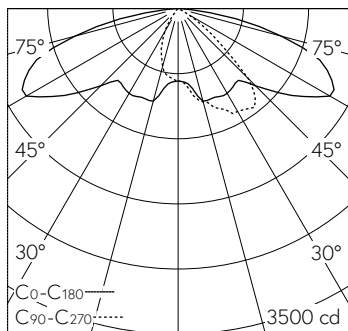

LED 3000 K 34.5 W 4554 lm-h H = 7 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 selon DIN...

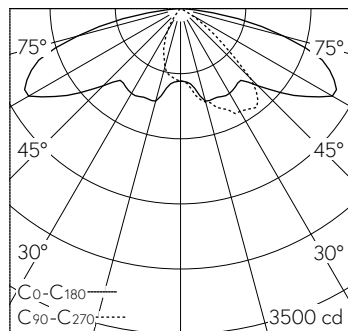

LED 3000 K 34.5 W 4554 lm-h H = 8 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 selon DIN...