
UniLink Projecteur puissant





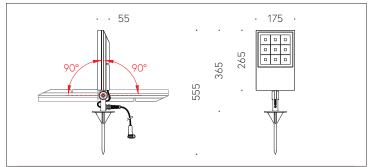

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 855K3

graphite ~ RAL 7024 LED 42.5 W 4361 lm-h 3000 K Convertisseur commutable on/off






IP65 IK07


Projecteur avec répartition lumineuse diffuse.

Indice de protection IP65 🏶 🛦 🛦, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau Classe de protection I.

Répartition lumineuse diffuse. angle de diffusion à demi-intensité 44°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 195'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de mo-dules LED et de pièces d'usure com-patibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, alumi-nium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Piquet en matière synthétique renforcée à la fibre de verre (poly-amide). Verre de sécurité à structure aminde). Verte de securite à structure optique. Surface du réflecteur en aluminium pur. Vortex Optics®. Inclinaison -90°/+90°. Prêt au raccordement avec 5 m câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² et connecteur. Dimensions: 175 x 365 x 55 mm.

Garantie 5 ans.





LED 3000 K 42.5 W 4361 lm-h 44°/44° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 selon DI...

Caractéristiques techniques

4361 lm-h
42.5 W
102.6 lm-h/W
6635 lm-c
38,4 W
_
CRI > 80
L80/B50 à 195'000 h (25 °C)
3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse diffuse	
Angle de demi-valeur 44 ° Flood (33 – 45 °)	
Tension de fonctionnement 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz	
Température de service max. 45 °C	
Poids 3.3 kg	

