

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 99 446K4

graphite - RAL 7024
LED 13.6 W 1855 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP66 IK08



Luminaire tête de mât avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Fermeture sans outil. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm², longueur 6 m. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur d'enfoncement 90 mm. Dimensions: 255 x 60 x 440 mm. Pour une hauteur de feu de 3500 - 5000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour tête de mât Ø 60 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

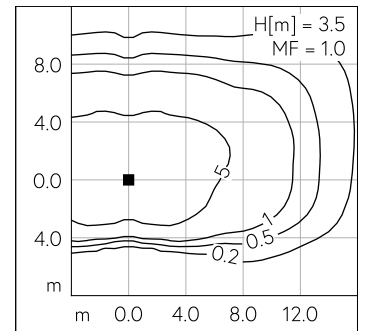

LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 3.5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DL...





Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1855 lm-h
Puissance de raccordement	13.6 W
Rendement lumineux	132.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	2320 lm-c
Puissance du module	11,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations





Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	4.4 kg
Surface de prise au vent	0.03 m ²



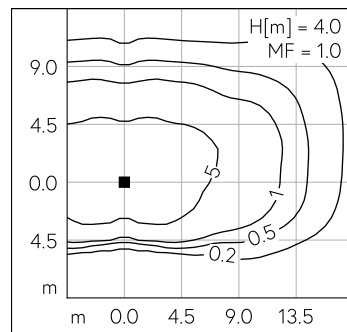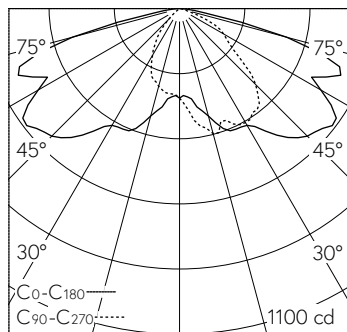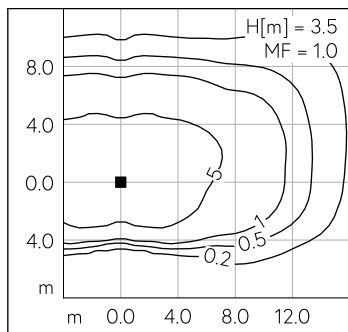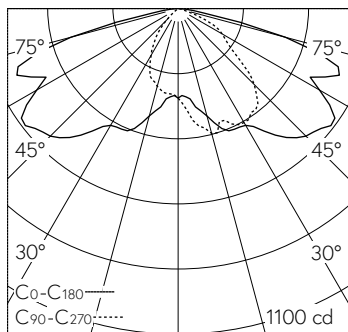

LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 3.5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DI...

LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 4 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DIN ...

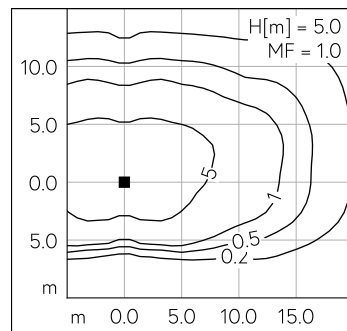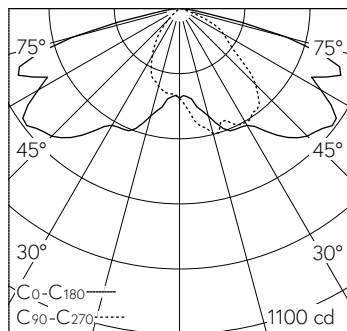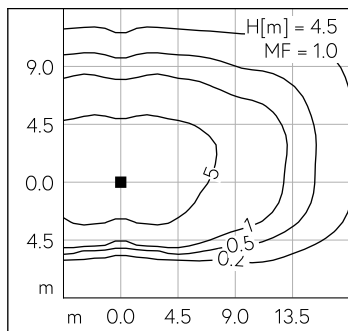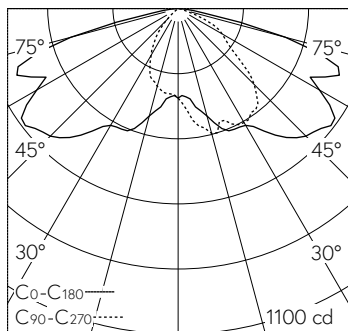

LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 4.5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DI...

LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DIN ...