

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 99 467K4

graphite - RAL 7024
LED 13.6 W 1855 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP66 IK08



Luminaire console avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Fermeture sans outil. Angle d'inclinaison réglable sur 0° ou 15°. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm², longueur 7,5 m. Diamètre interrupteur de connexion 42 mm, Profondeur d'enfoncement 110 mm. Dimensions: 255 x 60 x 490 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour raccord Ø 60 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

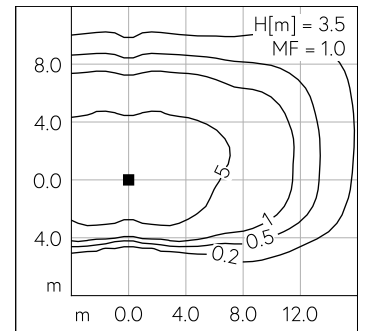

LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 3.5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DL...





Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 1855 lm-h |
| Puissance de raccordement | 13.6 W |
| Rendement lumineux | 136.4 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 2320 lm-c |
| Puissance du module | 11,6 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations





| | |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse | asymétrique-elliptique |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 55 °C |
| Poids | 4.6 kg |
| Surface de prise au vent | 0.03 m ² |





LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 3.5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DI...

LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 4 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DIN ...



LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 4.5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DI...

LED 4000 K 13.6 W 1855 lm-h H = 5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DIN ...