

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 99 499K3**  
graphite - RAL 7024  
LED 26.1 W 3585 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable



**IP66 IK08**



Luminaire tête de mât avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Fermeture sans outil. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm<sup>2</sup>, longueur 7 m. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur d'enfoncement 90 mm. Dimensions: 255 x 60 x 440 mm. Pour une hauteur de feu de 5000 - 7000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour tête de mât Ø 60 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

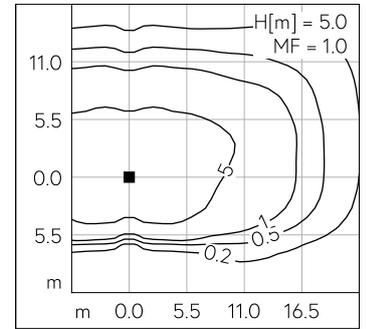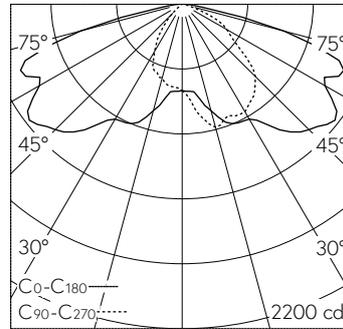

LED 3000 K 26.1 W 3585 lm-h H = 5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DIN...





**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	3585 lm-h
Puissance de raccordement	26.1 W
Rendement lumineux	137.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	4510 lm-c
Puissance du module	23.2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**



Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	4.4 kg
Surface de prise au vent	0.03 m <sup>2</sup>



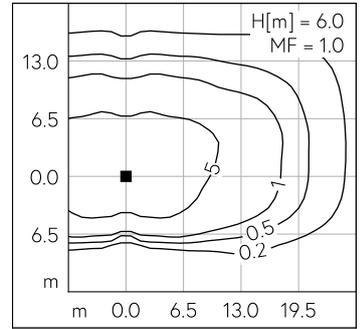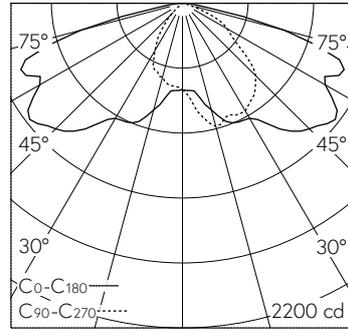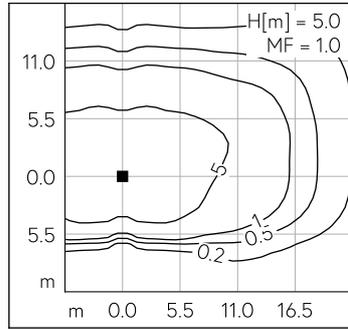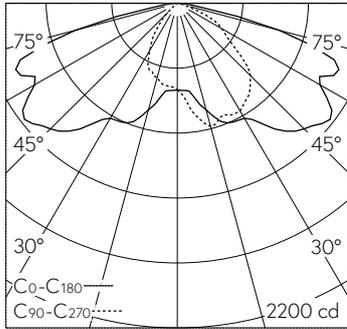

LED 3000 K 26.1 W 3585 lm-h H = 5 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DIN...

LED 3000 K 26.1 W 3585 lm-h H = 6 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DIN...

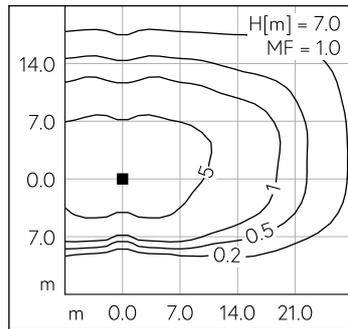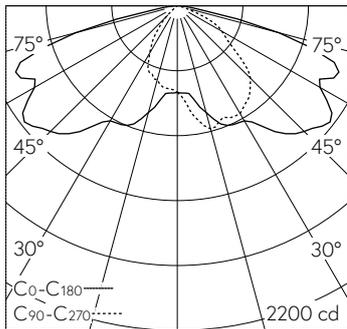

LED 3000 K 26.1 W 3585 lm-h H = 7 m / CIE Flux 38 75 96 100 100 / A30 selon DIN ...