Projecteur immergeable

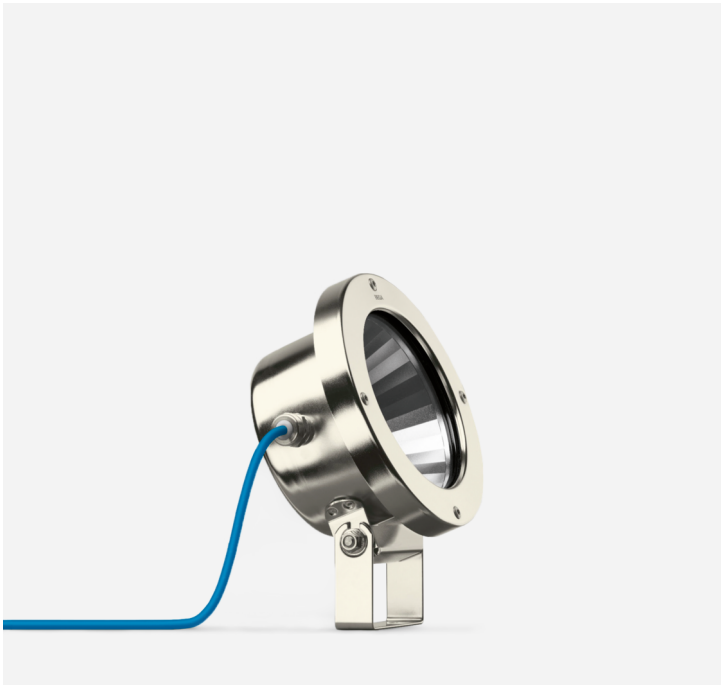

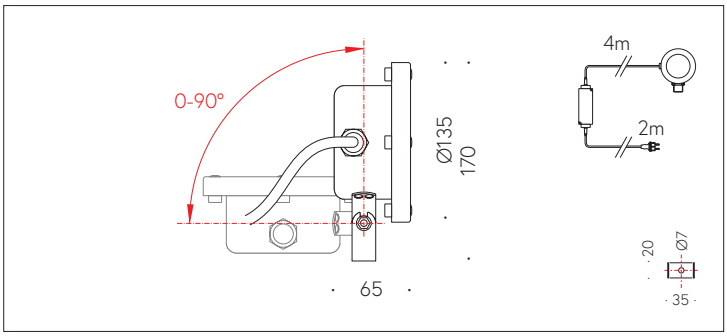

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 99 524K3
Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 18.8 W 24 V 1316 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

CE

IP68

Indice de protection IP68, protégé contre les effets de l'immersion prolongée, 4 m (Système de commande IP66 avec fiche secteur IPX4)
Classe de protection III (Système de commande catégorie de protection II).

LED 19,5 W, Puissance de raccordement du luminaire, par corps de luminaire. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation / transformateur de sécurité. Indice de protection IP 68 4 m, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301, électropoli. Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Projecteur complet, câblé: transformateur avec 2 m câble de raccordement H05RN-F 2 x 1 mm² et fiche. Transformateur – luminaire: 4 m de câble résistant à l'eau 05RN8-F 2 x 1 mm², Couleur de la gaine: bleue. Etrier de fixation avec un trou central ø 7 mm, pour réglage horizontal et vertical des projecteurs. Inclinaison 90°. Dimensions: 135 x 65 x 170 mm.

Garantie 5 ans.

Le projecteur ne doit fonctionner qu'en position immergée et il doit être protégé contre le gel.
Le luminaire doit être immergé dans l'eau pendant l'utilisation..



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
2	0.85	1002
4	1.70	250
6	2.55	111
8	3.40	63
10	4.25	40

LED 3000 K 18.8 W 1316 lm-h 24° / CIE Flux 95 100 100 100 100 / A80 selon DIN 50…

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1316 lm-h
Puissance de raccordement	18.8 W
Rendement lumineux	70 lm-h/W
Flux lumineux du module	2140 lm-c
Puissance du module	11,8 W
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	24 V DC
Température de service	max. 60 °C
Poids	2.6 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.