LED Puck vertical-symétrique

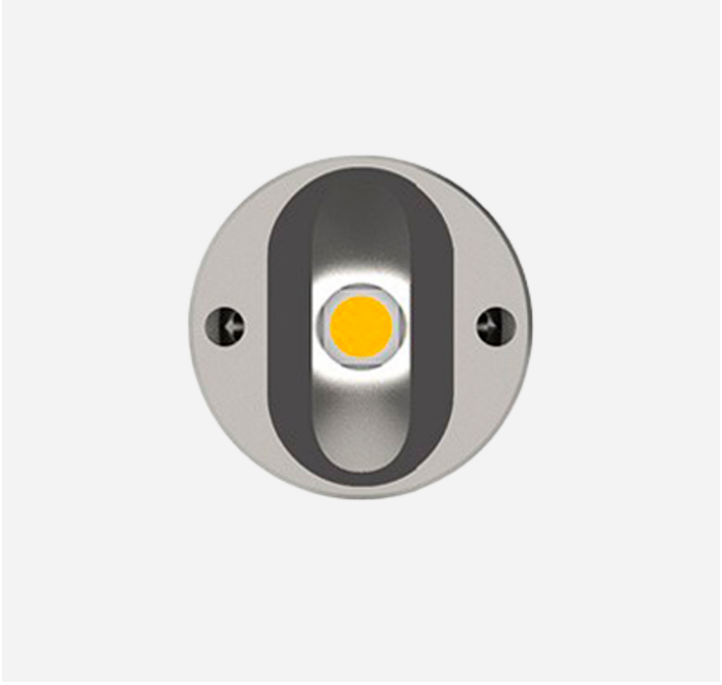

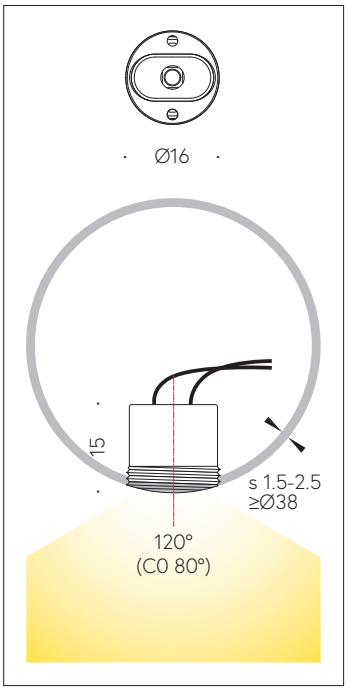

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

D HLS-VS-TW-CF-NW
Matière acier inoxydable
LED 1,5 W 131 lm-h 4000 K

IP65 IK10

Lampe pour main courante avec sortie de lumière défilée unilatérale et répartition lumineuse vertical-symétrique.
Indice de protection IP65 ◈◭◭, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection III.

Boitier/LED Puck avec l'étrier.
Thin-Wall rond M16x1 filetage.
Acier inoxydable anticorrosion 316, antivandalisme et antivol (résistance aux chocs IK10, EN62262), avec verre polycarbonate.
LED blanc neutre. CRI 80+.
2 niveaux Mac Adams.
Ouverture lumineuse symétrique verticale, angle de rayonnement 80/60° (C0/C90).
Destiné aux profiles métalliques de section circulaire.
Paroi de 1,5 à 2,5mm.
Sans convertisseur, 500mA.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 88°	C90-C270 D [m] 62°	E (0°)
1	1.93	1.20	99
2	3.86	2.40	25
3	5.79	3.61	11
4	7.73	4.81	6
5	9.66	6.01	4

LED 4000 K 1,5 W 131 lm-h 88°/62° / CIE Flux 72 98 100 100 100 / A60 selon DIN 5…

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	131 lm-h
Puissance de raccordement	1,5 W
Rendement lumineux	–
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	1,5 W
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	–

Autres informations

Sortie de lumière	défilée unilatérale
Répartition lumineuse	vertical-symétrique
Angle de demi-valeur	120 ° / 60 ° Oval Flood
Boîtier d'alimentation	**externe, commander séparément**
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.