LED Puck vertical-symétrique

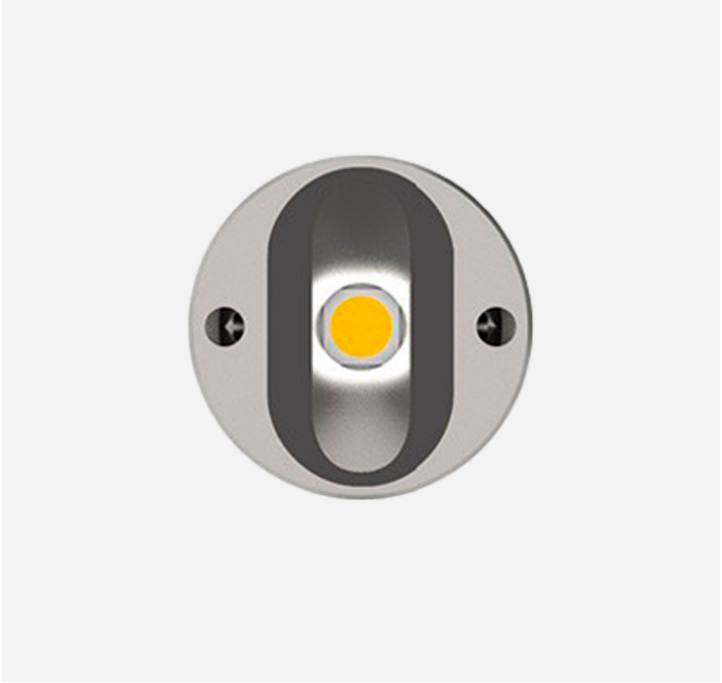

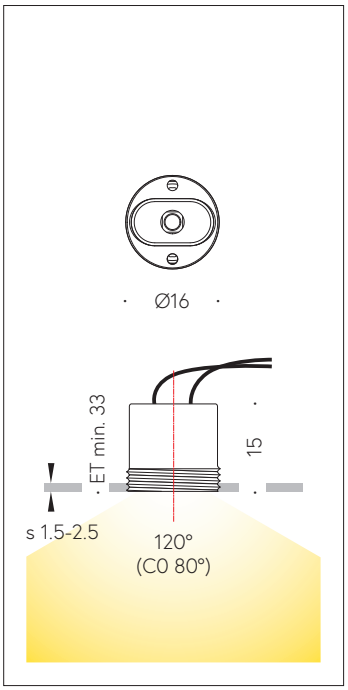

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

D HLS-VS-TW-FF-IW
Matière acier inoxydable
LED 1,5 W 114 lm-h 2700 K

IP65 IK10

Lampe pour main courante avec sortie de lumière défilée unilatérale et répartition lumineuse vertical-symétrique.
Indice de protection IP65 ◈▲▲, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection III.

Boitier/LED Puck avec l'étrier.
Thin-Wall plat M16x1 filetage.
Acier inoxydable anticorrosion 316, antivandalisme et antivol (résistance aux chocs IK10, EN62262), avec verre polycarbonate.
LED super blanc neutre. CRI 80+.
2 niveaux Mac Adams.
Ouverture lumineuse symétrique vertical, angle de rayonnement 80/60° (C0/C120).
Destiné aux profiles métalliques de section carrée ou rectangulaire.
Paroi de 1,5 à 2,5mm.
Sans convertisseur, 500mA.

Garantie 5 ans.



Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	114 lm-h
Puissance de raccordement	1,5 W
Rendement lumineux	–
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	1,5 W
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	–

Autres informations

Sortie de lumière	défilée unilatérale
Répartition lumineuse	vertical-symétrique
Angle de demi-valeur	120 ° / 60 ° Oval Flood
Boîtier d'alimentation	**externe, commander séparément**
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.