Yori Evo Box Ø 43 mm Precision

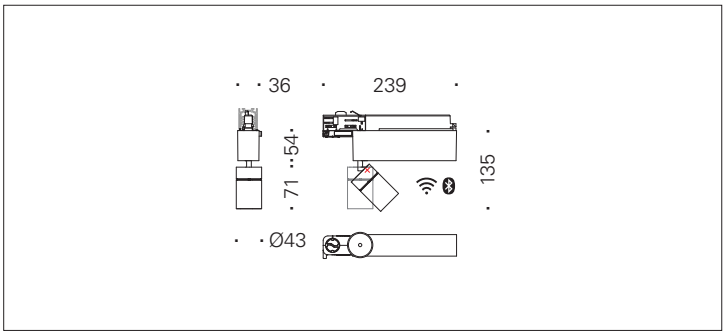

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

H FH81E NN12-R
Blanc signalisation RAL 9016
LED 4,6 W 395 lm-h 4000 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'alu injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
Power LED blanc neutre.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.

CE

IP20



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
1	0.39	2216
2	0.78	554
3	1.17	246
4	1.56	138
5	1.94	89

LED 4000 K 4,6 W 395 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	395 lm-h
Puissance de raccordement	4,6 W
Rendement lumineux	85,9 lm-h/W
Flux lumineux du module	530 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	23 ° Medium
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.