Yori Evo 48V Ø 43 mm Precision

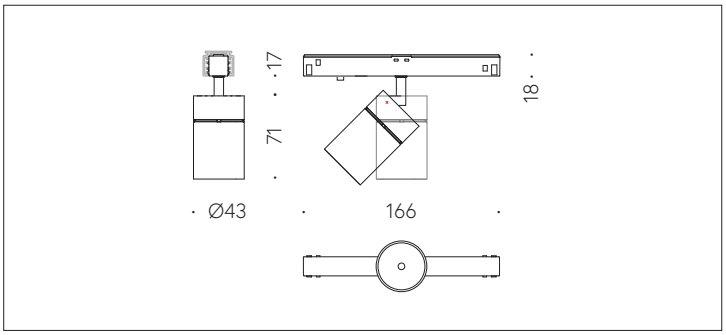

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.

Garantie 5 ans.

R P.DN62E.HQ31
Noir graphite RAL 9011
LED 9,3 W 531 lm-h 3000 K
Convertisseur régulable potentiomètre

CE

IP20



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	745
4	1.56	186
6	2.33	83
8	3.11	47
10	3.89	30

LED 3000 K 9,3 W 531 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	531 lm-h
Puissance de raccordement	9,3 W
Rendement lumineux	57,1 lm-h/W
Flux lumineux du module	730 lm-c
Puissance du module	9,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	23 ° Medium
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,17 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.