Yori Evo Ghostrack Mini Ø 43 mm Precision 2X

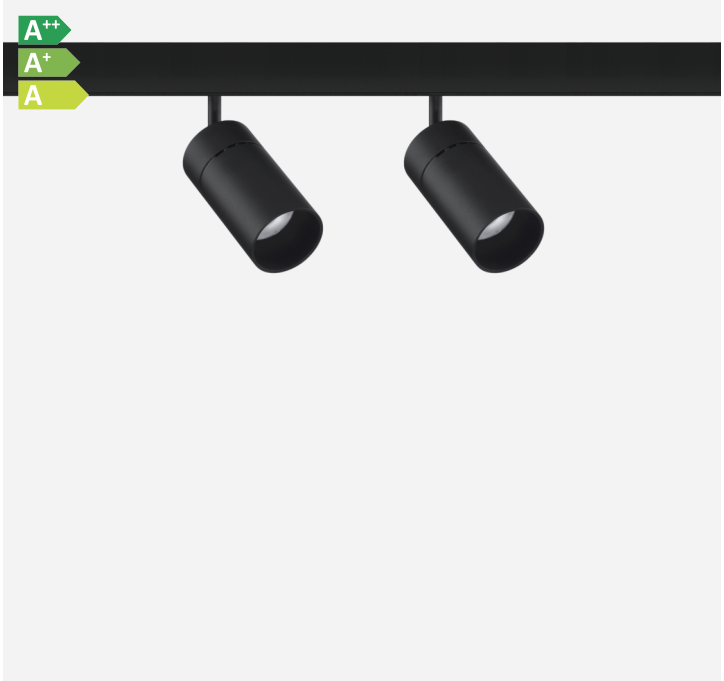

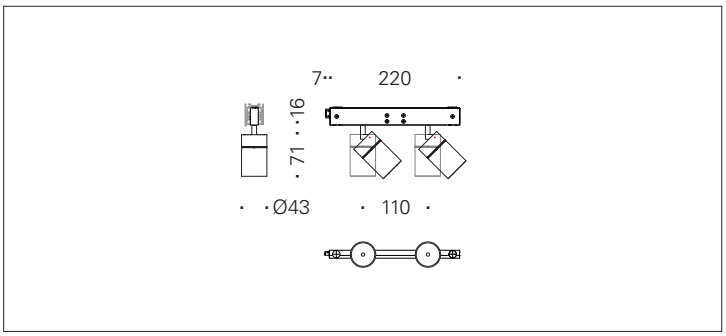

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 2X FH60B HW31-R
Noir graphite RAL 9011
LED 2,8 W 166 lm-h 2700 K

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Classe de protection II.

Boîtiers en fonte d'alu injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
Power LED super blanc chaud.
Optique Precision.
Adaptateur projecteur avec étrier, noir.
Sans convertisseur.

Garantie 5 ans.

CE

IP20



h [m]	D [m] 10.0°	E (0°)
1	0.17	2468
2	0.35	617
3	0.52	274
4	0.70	154
5	0.87	99

LED 2700 K 2,8 W 166 lm-h 10.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	166 lm-h
Puissance de raccordement	2,8 W
Rendement lumineux	59,2 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	2,5 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	10 ° Narrow Spot
Boîtier d'alimentation	**externe, commander séparément**
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.