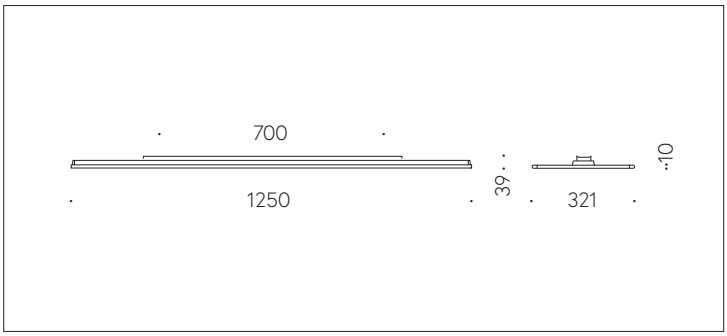

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 46302014175
gris argent RAL 7001
LED 36 W 4938 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

CE

IP20 IK02

Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe/indirecte et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier de luminaire particulièrement plat, profil d'aluminium extrudé laqué, hauteur visible 10/24 mm. Répartition de la lumière par rayonnement direct/indirect, composante lumineuse directe par diffuseur microprismatique en PMMA résistant à long terme aux UV, sortie homogène de la lumière par injection lumineuse latérale à LED avec diffuseur guide-lumière hautement efficace et couches réfléchissantes blanches semi-diffuses, avec technique de précision spéciale pour un éclairage déterminé du plafond. Pour postes de travail sur écran, complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1. Convertisseur LED intégré au design. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables. Idéal pour les postes de travail sur écran, 65° < 3000 cd/m².

Garantie 5 ans.



2 x LED 4000 K 36 W 4938 lm-h / CIE Flux 61 86 96 74 100 / B53 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4938 lm-h
Puissance de raccordement	36 W
Rendement lumineux	138 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	directe/indirecte
Répartition lumineuse	défilée
Composante de lumière directe	74 %
Composante de lumière indirecte	26 %
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	16.1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	16.5
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	4.75 kg
Poids emballage compris	6.6 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.