




A++

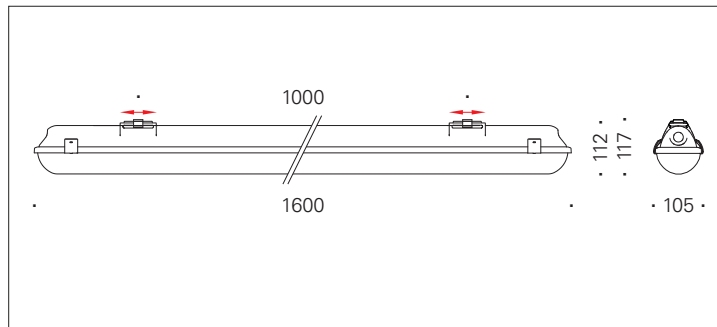

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

X 56615036670

gris clair  
LED 68 W 8602 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable



IP65 IK06

Luminaire pour locaux humides avec sortie de lumière directe. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Rayonnement direct ~91%. Résistance au choc 1.00 Nm.


Destiné aux locaux à l'empoussièrement et risque d'incendie. Boîtier en polyester renforcé par fibres de verre avec joint caoutchouc inaltérable sur le pourtour, gris pierre (~RAL 7032).

Platine porte accessoires tôle acier blanc. LED blanc neutre. CRI ≥ 80. Convertisseur DALI.

A chaque extrémité 1 passe câble conforme à la classe de protection. Vasque en verre acrylique emboutir, opale avec surface lisse. Clips d'écran en acier inoxydable. Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 68 W 8602 lm-h 160°/110°

**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 8602 lm-h                  |
| Puissance de raccordement       | 68 W                       |
| Rendement lumineux              | 127 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module         | -                          |
| Puissance du module             | -                          |
| Précision des couleurs          | -                          |
| Rendu des couleurs              | CRI ≥ 80                   |
| Maintien du flux lumineux       | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 4000 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++                        |

**Autres informations**

|   |   |
|---|---|
| Sortie de lumière                               | directe   |
| Composante de lumière directe                   | 87 %  |
| Composante de lumière indirecte                 | 13 %  |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 23,3  |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal  | 26,5  |
| Tension de fonctionnement                       | 230 V AC 50 Hz  |
| Température de service                          | -20 – 25 °C   |
| Poids   | 2,6 kg  |
| Poids emballage compris                         | 3,1 kg  |
| Accessoires                                     | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

