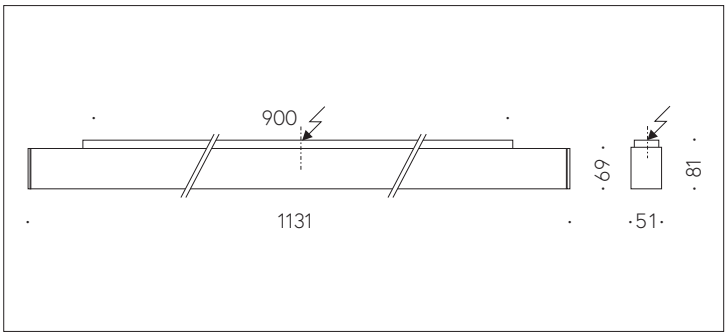

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 60602044170
blanc signalisation RAL 9016
LED 22 W 3106 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

CE

IP20 IK02

Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier à silhouette carrée et filigrane. Embouts en fonte d'aluminium noire. Répartition de la lumière à rayonnement direct par lentille à LED 80° claire à microparalume individuel noir, pour postes de travail sur écran, complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables. Boîtier noir et microparalume individuel blanc possibles sur demande. Idéal pour les postes de travail sur écran, 65° < 100 cd/m².

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en noir.



h [m]	C0-C180 D [m] 76°	C90-C270 D [m] 76°	E (0°)
1	1.56	1.56	2313
2	3.13	3.13	578
3	4.69	4.69	257
4	6.25	6.25	145
5	7.81	7.81	93

LED 4000 K 22 W 3106 lm-h 76°/76° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 selon DIN…

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3106 lm-h
Puissance de raccordement	22 W
Rendement lumineux	142 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	défilée
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 100 cd/m²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	18.3
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	18.4
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	2.9 kg
Poids emballage compris	3.4 kg

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.