Yori Evo Box Ø 75 mm Performance

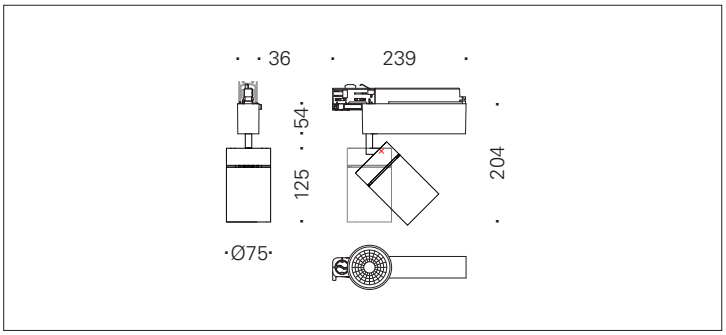

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 LH93F HC12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 14 W 1277 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.

5 Jahre Garantie.

CE

IP20



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
2	1.38	716
4	2.75	179
6	4.13	80
8	5.51	45
10	6.89	29

LED 3000 K 14 W 1277 lm-h 38° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1277 lm-h
Anschlussleistung	14 W
Lichtausbeute	91,2 lm-h/W
Modullichtstrom	1323 lm-c
Modulleistung	12,0 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	37 ° Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.