Yori Evo 48V Mini Ø 35 mm Precision 2X Long Arm

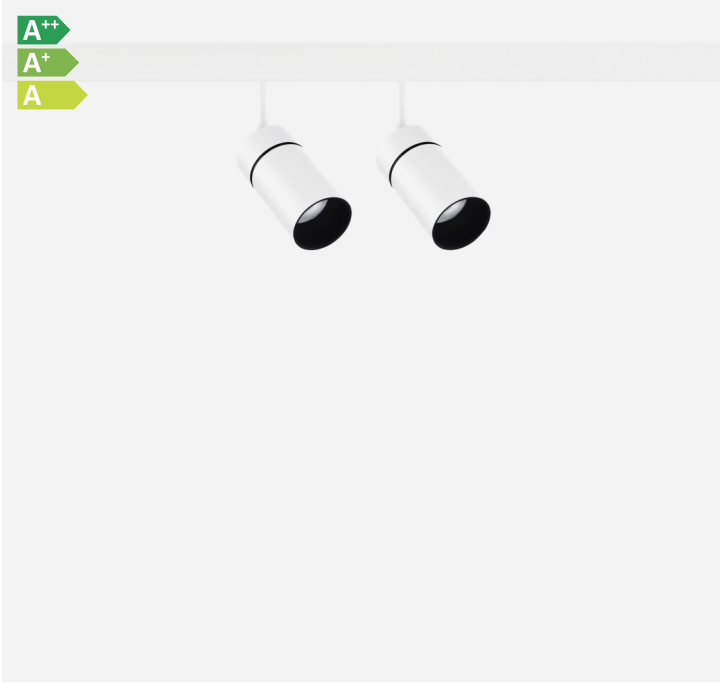

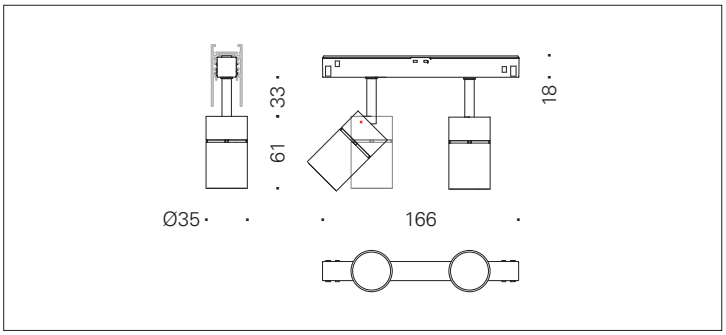

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 NN61H HW12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
2 x LED 4 W 140 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED super warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), weiss.

5 Jahre Garantie.

CE

IP20



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
1	0.57	455
2	1.15	114
3	1.72	51
4	2.29	28
5	2.87	18

LED 2700 K 4 W 140 lm-h 32° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	140 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	35 lm-h/W
Modullichtstrom	310 lm-c
Modulleistung	3,5 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	31 ° Medium Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,22 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.