TriTec FORTIS Downlight mit Rand

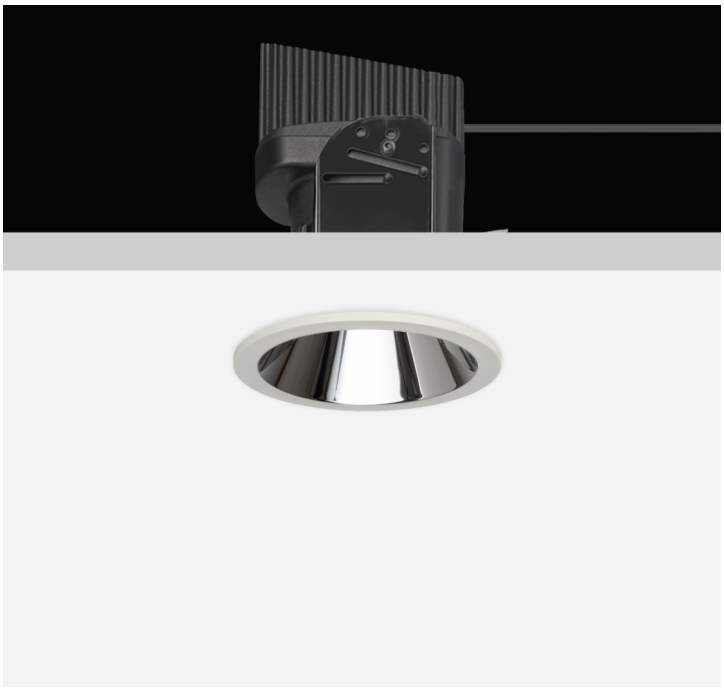

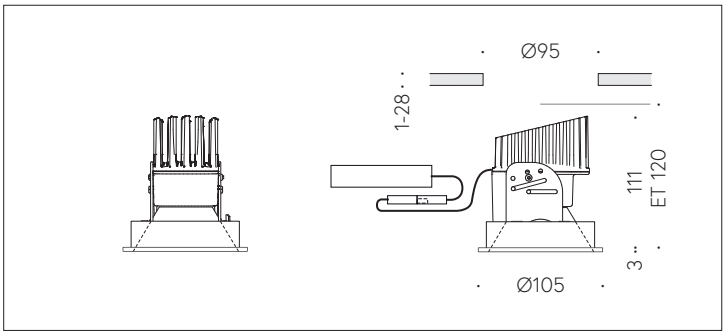

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A P1200 42021.D
LED 18,9 W 1298 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off

CE

IP20

Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20, IP54 mit separatem Schutzglas
Schutzklasse II.

COB LED-Baugruppe, super warmweiss, CRI≥95, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz.
Farbortstabilität 2-step MacAdams.
Optik mit Streulinse für homogenes Licht.
Abdeckkappe um LED-Reflektor und Light Engine zur Reduktion des Streulichts in der Hohldecke. Cut-Off 30°.
Darklight-Abblendkonus Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.
Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.
Konverter on/off, 450mA.
Anschlussklemme 2x 1,5² mit Zugentlastung.
Einbauring Kunststoff, verkehrsweiss (RAL 9016), mit Rand für gesägte oder geschnittene Deckenöffnungen.
Spreizfederbefestigung für Decken 1 bis 28mm.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



h [m]	D [m] 26°	E (0°)
2	0.92	1009
4	1.85	252
6	2.77	112
8	3.69	63
10	4.62	40

LED 2700 K 18,9 W 1298 lm-h 26° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1298 lm-h
Anschlussleistung	18,9 W
Lichtausbeute	69 lm-h/W
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 60'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	–

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	26 ° Medium
Cut-Off	30 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	12,5
Blendungsbewertung UGR quer	12,5
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	0,6 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.