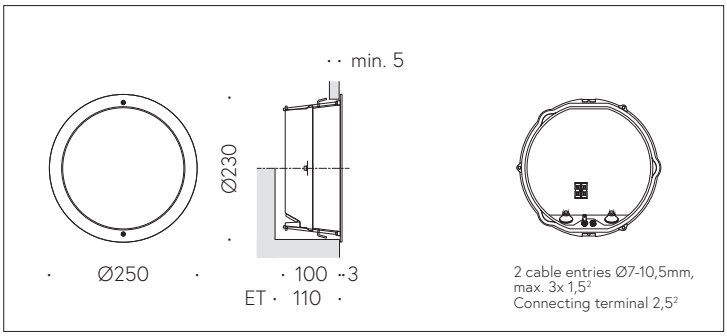

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 018K4
grafit ~ RAL 7024
LED 6.7 W 630 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

IP65

Wandeinbauleuchte mit freistrahlender Lichtverteilung.
Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Orientierungsleuchte. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiss. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen Ø 250 x 100 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 230 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 487 oder Einbaugehäuse für Wärmedämmverbundsysteme WDVS B 13 546.

5 Jahre Garantie.

Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäuse zu Gebäudeteilen muss mind. 50 mm betragen.



LED 4000 K 6.7 W 630 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	630 lm-h
Anschlussleistung	6.7 W
Lichtausbeute	114.6 lm-h/W
Modullichtstrom	1220 lm-c
Modulleistung	5,6 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.95 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.