
Wandeinbauleuchte





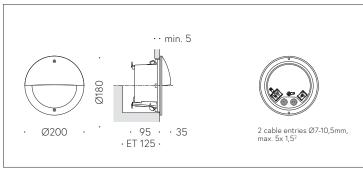

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 084K3

Material Bronzeguss LED 10 W 534 lm-h 3000 K DALI-Konverter steuerbar








IP65 IK07

Wandeinbauleuchte mit abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP65 (A.A., staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachlieferga-rantie auf das LED-Modul und die Ver-schleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtenabdeckung besteht aus 65. Leuchtenabdeckung besteht aus Bronzeguss. Leuchtengehäuse aus Edelstahl. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen Ø 200 x 37 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 180 x 125 mm oder in das Finbaugehäuse B 10 479 das Einbaugehäuse B 10 429.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 10 W 534 lm-h / CIE Flux 43 81 96 99 100 / A41 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	534 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	53.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1475 lm-c
Modulleistung	7,7 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

