Wandaufbauleuchte

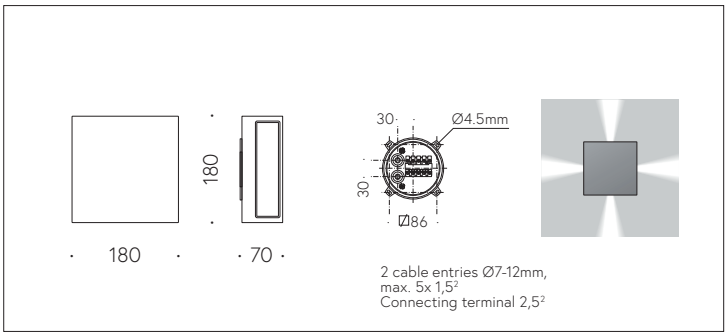

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 126K3
grafit ~ RAL 7024
LED 9.6 W 351 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

IP65

Wandaufbauleuchte mit vier Lichtsektoren von je 15° und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Vierseitiger Lichtaustritt je 15°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Optische Silikonlinse. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 180 x 180 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 9.6 W 351 lm-h / CIE Flux 46 50 55 50 100 / C32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	351 lm-h
Anschlussleistung	9.6 W
Lichtausbeute	36.6 lm-h/W
Modullichtstrom	1160 lm-c
Modulleistung	8 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	vier Lichtsektoren von je 15°
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.9 kg

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.