Wandeinbauleuchte

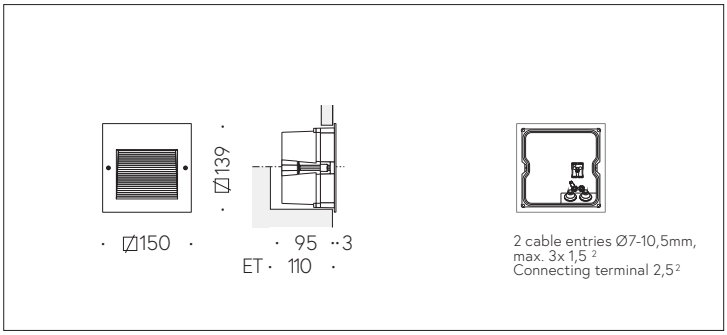

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 202K4
grafit ~ RAL 7024
LED 4 W 305 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

IP65 IK10

Wandeinbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 305 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Leuchten-Lichtstrom 305 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 mm². Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 139 x 139 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 463 oder Einbaugehäuse für Wärmedämmverbundsysteme WDVS B 13 540.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 4 W 305 lm-h / CIE Flux 28 74 97 100 100 / A20 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	305 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	68.5 lm-h/W
Modullichtstrom	580 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.