Deckeneinbauleuchte Kompakttiefstrahler

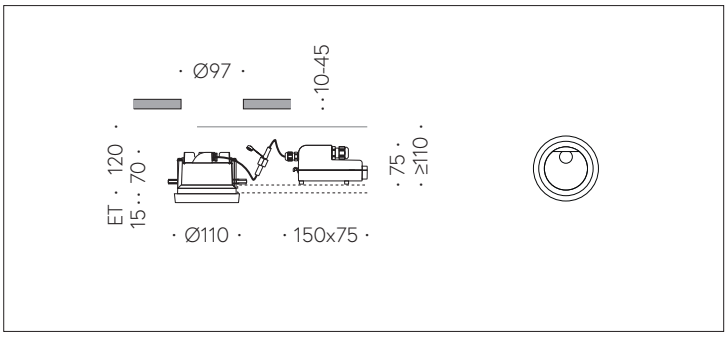

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 259WK4
weiss ~ RAL 9010
LED 10 W 728 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

IP65 IK06

Deckeneinbauleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse II.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 51/57°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure® . Abschlussring aus Aluminiumguss, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5². 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 110 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 97 x 120 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 440.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 10 W 728 lm-h / CIE Flux 74 97 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	728 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	72.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1440 lm-c
Modulleistung	8,5 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 170'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	asymmetrisch
Halbwertwinkel	51 ° / 57 ° Oval Flood
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	0.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.