
## neuco

## Deckeneinbauleuchte Kompakttiefstrahler





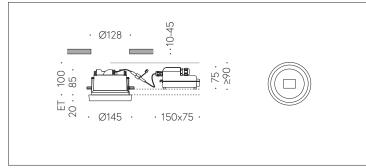

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 268K3 grafit ~ RAL 7024 LED 9.5 W 980 lm-h 3000 K DALI-Konverter steuerbar







IP65 IK07


Deckeneinbauleuchte mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 🏶 🛕 🐧, staubdicht und


strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreu-winkel 100/57°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklas-se II. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure . Abschlussring aus Aluminiumguss, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert Reflektoroberfläche aus eloxiertem Re-instaluminium. 2 Leitungsverschrau-bungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5². 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 441.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.





LED 3000 K 9.5 W 980 lm-h 100°/56° / CIE Flux 79 97 100 100 100 / A70 nach DIN  $\dots$ 

## Technische Daten

| Leuchtenlichtstrom | 980 lm-h                      |
|--------------------|-------------------------------|
| Anschlussleistung  | 9.5 W                         |
| Lichtausbeute      | 103.2 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 1465 lm-c                     |
| Modulleistung      | 8,1 W                         |
| Farbortstabilität  | _                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |
|                    |                               |

Weitere Angaben

| Lichtverteilung    | bandförmig   |
|--------------------|--|
| Halbwertwinkel     | 100 ° / 57 ° Oval Flood  |
| Betriebsgerät      | extern, in Lieferumfang enthalten  |
| Betriebsspannung   | 220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz   |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C   |
| Gewicht            | 1.15 kg  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate<br>Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

