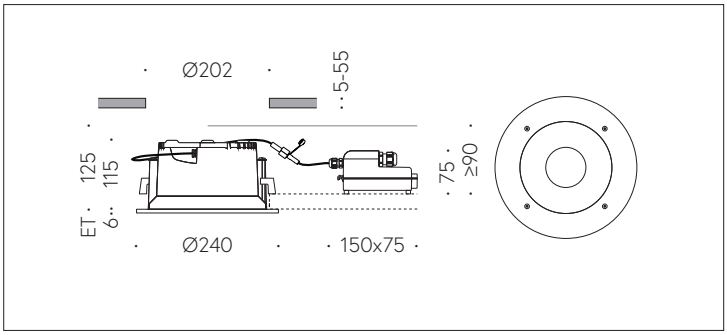

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 280K3
Material Edelstahl
LED 19.4 W 2445 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

IP65 IK09

Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Mit Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 18°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussring aus Edelstahl. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5². 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 240 x 115 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 202 x 125 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 443.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 17.4°	E (0°)
3	0.92	1679
6	1.84	420
9	2.75	187
12	3.67	105
15	4.59	67

LED 3000 K 19.4 W 2445 lm-h 19.2° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5…

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2445 lm-h
Anschlussleistung	19.4 W
Lichtausbeute	126 lm-h/W
Modullichtstrom	3100 lm-c
Modulleistung	17,2 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-bündelnd
Halbwertwinkel	18 ° Medium Spot (17 – 19 °)
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.25 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.