
Deckeneinbauleuchte Kompakttiefstrahler





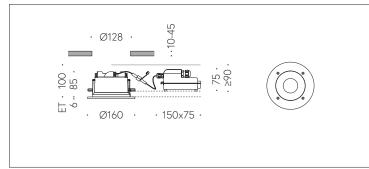

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 293K4 Material Edelstahl LED 19.6 W 2237 lm-h 4000 K DALI-Konverter steuerbar







Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 🏶 🛕 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstär-keverteilung. Hocheffiziente und ver-lustarme Lichtverteilung durch Hybrid Optics[®] aus Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 72°, Mit aus-tauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefer-garantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DA-Verschielssteile. Mit LED-Netzteil, DA-LI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Alumini-umguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussring aus Edelstahl. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungszur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von Ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5². 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 160 x 90 mm. Leuchte für den Einbergieffense mit den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 441.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.





LED 4000 K 19.6 W 2237 lm-h 62° / CIE Flux 88 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2237 lm-h
Anschlussleistung	19.6 W
Lichtausbeute	114.1 lm-h/W
Modullichtstrom	2920 lm-c
Modulleistung	16,8 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	72 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 ℃
Gewicht	1.15 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

