Decken- und Wandaufbauleuchte

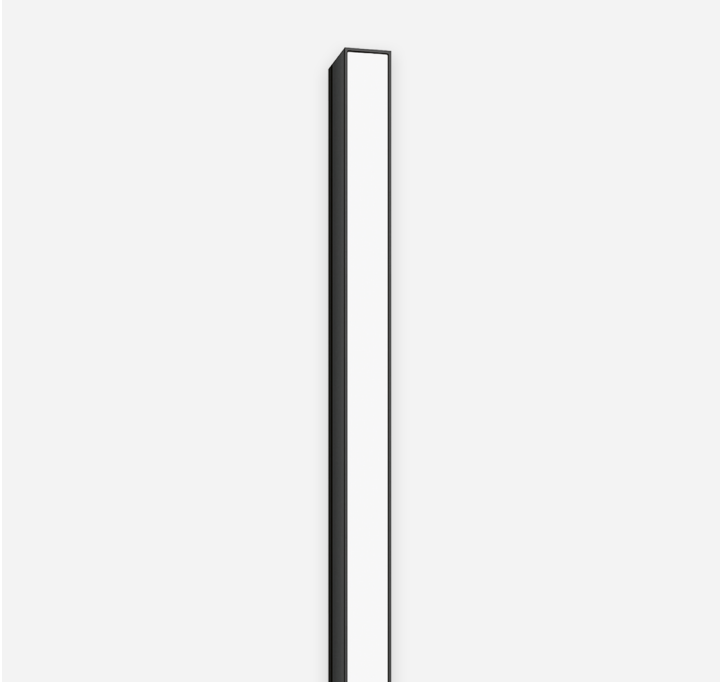

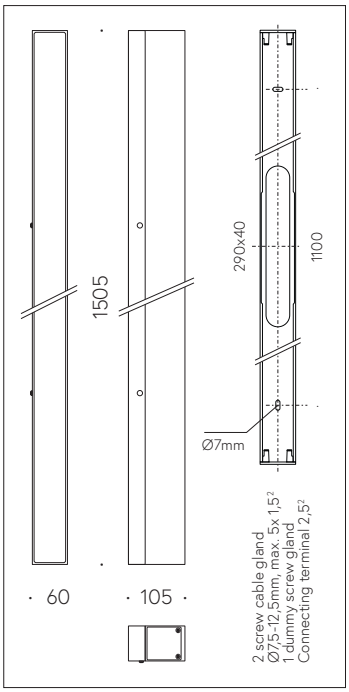

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 320K4
grafit ~ RAL 7024
LED 54.4 W 3515 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

IP65 IK07

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlender Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlendes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiss. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 1505 x 60 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 114°	E (0°)
1	2.97	3.08	1253
2	5.93	6.16	313
3	8.90	9.24	139
4	11.86	12.32	78
5	14.83	15.40	50

LED 4000 K 54.4 W 3515 lm-h 112°/114° / CIE Flux 48 79 96 100 100 / A40 nach DIN…

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3515 lm-h
Anschlussleistung	54.4 W
Lichtausbeute	64.6 lm-h/W
Modullichtstrom	9090 lm-c
Modulleistung	47,4 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	9.1 kg

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.