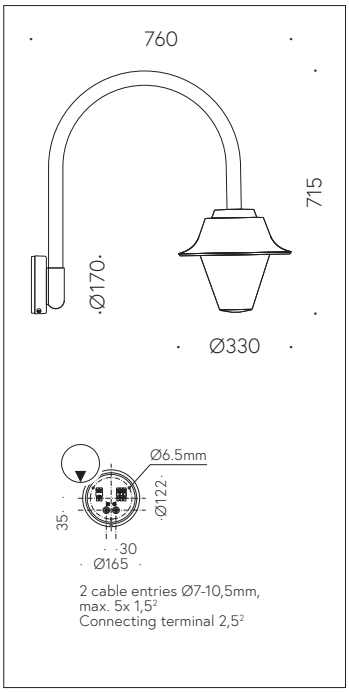

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 31 033K3
grafit ~ RAL 7024
LED 38.5 W 4741 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

IP65

Wandaufbauleuchte mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung klar, mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Montageplatten-Durchmesser: Ø 170 mm. Abmessungen: Ø 330 x 710 x 760 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 38.5 W 4741 lm-h / CIE Flux 27 63 92 97 100 / A21 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4741 lm-h
Anschlussleistung	38.5 W
Lichtausbeute	119.3 lm-h/W
Modullichtstrom	6675 lm-c
Modulleistung	35,3 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	asymmetrisch-bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	6.9 kg

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.