



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 31 058K3**

Material Kupfer  
LED 6 W 277 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off





**IP44 IK07**

Wandaufbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung.  
Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit kleinem Lichtanteil nach oben.  
Kupfer und Messing.  
LED-Modul, warmweiss. CRI>80.  
Konverter on/off.  
Montageplatte Edelstahl.  
Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglass mit Gewinde.  
1 Leitungseinführung.  
Anschlussklemmen 2,5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie auf LED-Modul.

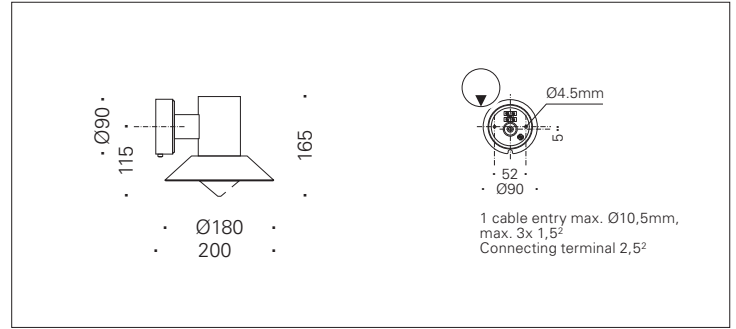

LED 3000 K 6 W 277 lm-h / CIE Flux 43 73 91 95 100 / A32 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	277 lm-h
Anschlussleistung	6 W
Lichtausbeute	46,2 lm-h/W
Modullichtstrom	445 lm-c
Modulleistung	4,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1,3 kg

