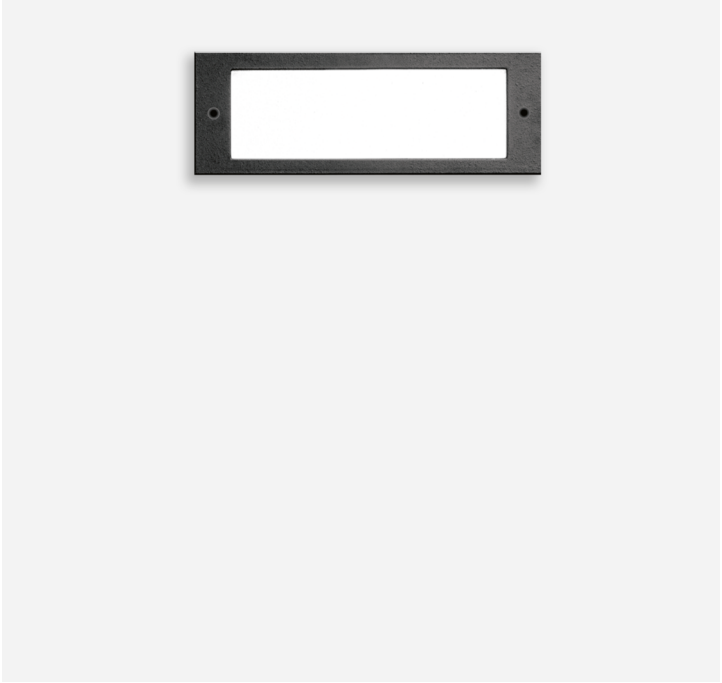

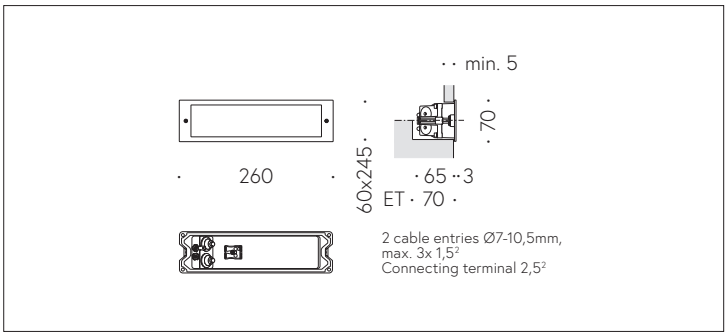

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 165AK3
silber ~ DB 702N
LED 6.8 W 558 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

IP65 IK06

Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Freistrahlendes Licht. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 558 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 3000 K. Leuchten-Lichtstrom 566 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 260 x 70 x 65 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 245 x 60 x 70 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 425 oder Einbaugehäuse für Wärmedämmverbundsysteme WDVS B 13 520.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal möglich.



LED 3000 K 6.8 W 558 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	558 lm-h
Anschlussleistung	6.8 W
Lichtausbeute	66.2 lm-h/W
Modullichtstrom	1105 lm-c
Modulleistung	5,8 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 115'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	0.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.