Wandeinbauleuchte

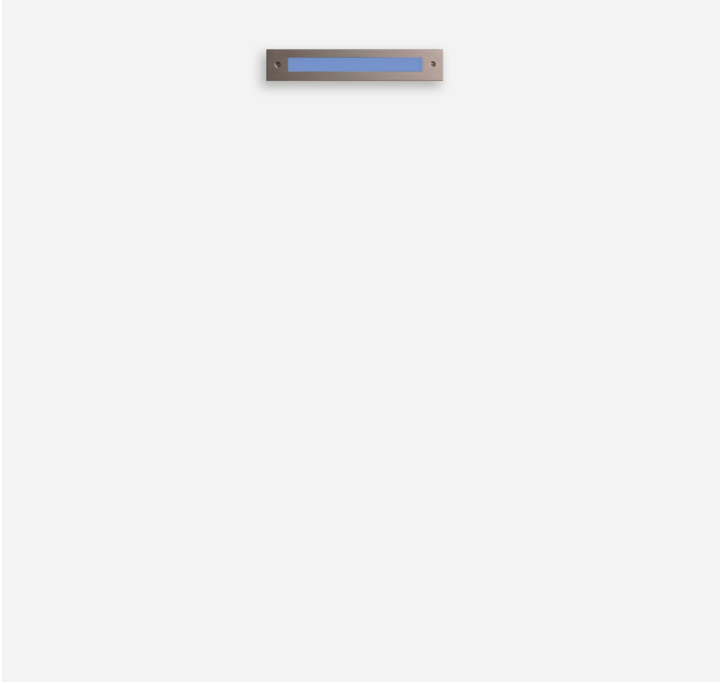

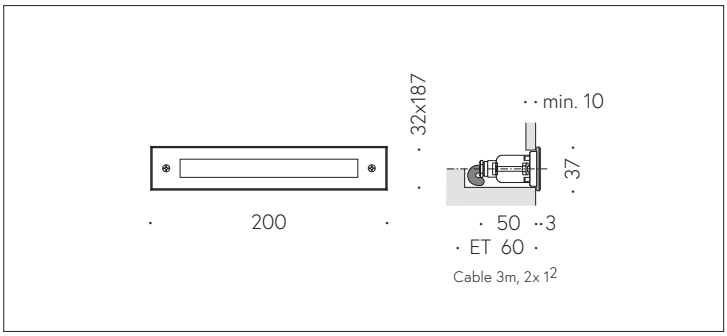

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 291
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 4.1 W 24 V 47 lm-h
Konverter schaltbar on/off

IP67 IK08

Wandeinbauleuchte mit freistrahlender Lichtverteilung.
Schutzart IP67, staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen
Schutzklasse III.

24 V DC. Ohne Netzteil. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung 05RN8-F 4 x 0,75 mm², Länge 3 m. Abmessungen: 200 x 37 x 45 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 187 x 32 x 60 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 634.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.



LED RGB 0 K 4.1 W 47 lm-h / CIE Flux 11 34 63 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	47 lm-h
Anschlussleistung	4.1 W
Lichtausbeute	6.8 lm-h/W
Modullichtstrom	980 lm-c
Modulleistung	3 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	–
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	–

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsgerät	**extern, separat bestellen**
Netzteil	**notwendig, separat bestellen**
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	0.5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.