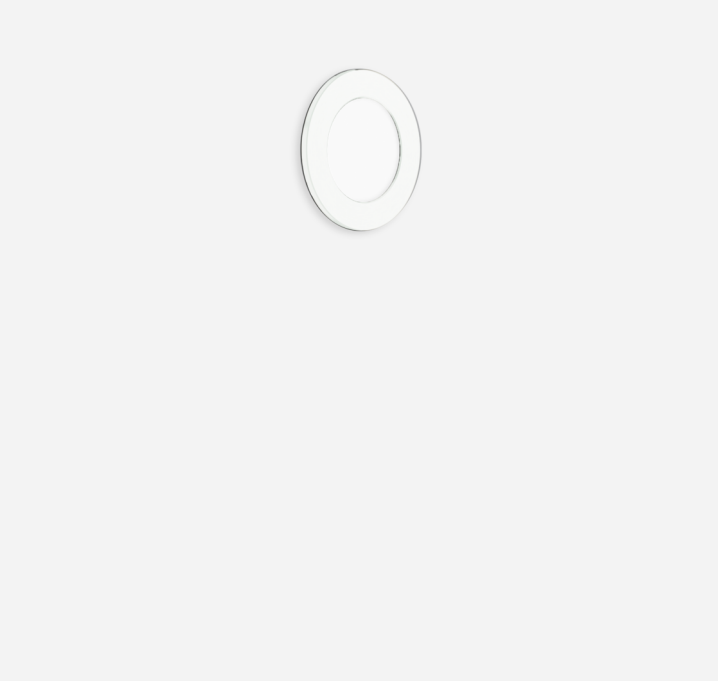

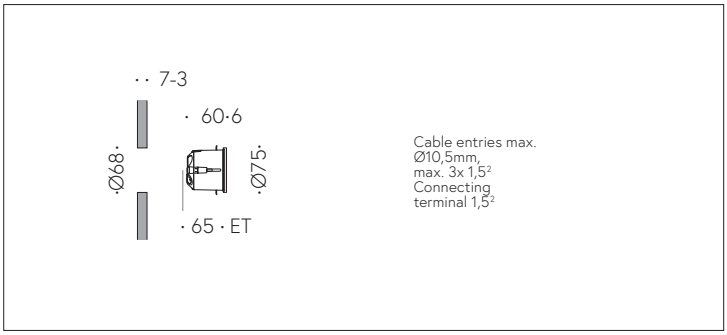

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 117.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 2.1 W 42 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Wandeinbauleuchte mit freistrahlender Lichtverteilung.
Schutzklasse I.

Freistrahlendes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen weiss. Abschlussring Farbe weiss. Eine Hohlwanddose mit zwei Befestigungskrallen im Lieferumfang der Leuchte enthalten. Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchtendurchmesser 75 mm, Tiefe 65 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 68 x 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.1 W 42 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	42 lm-h
Anschlussleistung	2.1 W
Lichtausbeute	20 lm-h/W
Modullichtstrom	160 lm-c
Modulleistung	1 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.25 kg

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.