Deckenaufbauleuchte Tiefstrahler

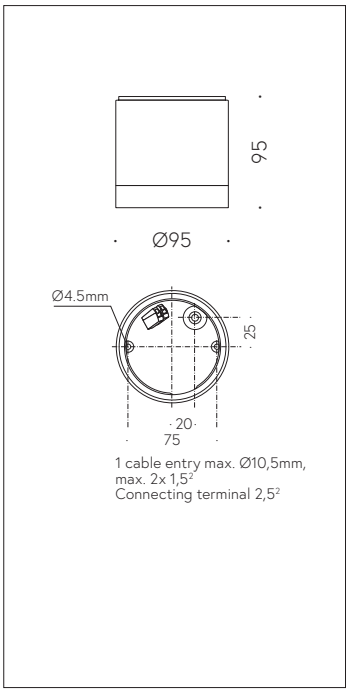

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 66 050WK4
weiss ~ RAL 9010
LED 5.4 W 24 V 508 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

CE

IP65 IK06

Deckenaufbauleuchte mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse III.

Halbstreuwinkel 68°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe weiss. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtendurchmesser 95 mm, Höhe 95 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 5.4 W 508 lm-h 68° / CIE Flux 64 87 96 93 100 / A52 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	508 lm-h
Anschlussleistung	5.4 W
Lichtausbeute	94.1 lm-h/W
Modullichtstrom	965 lm-c
Modulleistung	4,8 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Netzteil	**notwendig, separat bestellen**
Betriebsspannung	24 V
Betriebstemperatur	max. 65 °C
Gewicht	0.7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.