
## Scheinwerfer





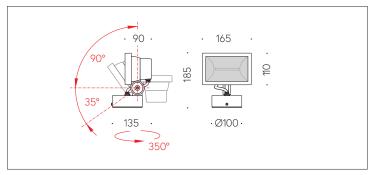

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

**B 77 536K4** grafit ~ RAL 7024 LED 20.5 W 2174 lm-h 4000 K DALI-Konverter steuerbar







IP65 IK07


Scheinwerfer mit bandförmiger Licht-


verteilung. Schutzart IP65 **♠** <u>∧</u> , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes opti-sches System, das nahezu keinem Ver-schleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 29/86°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte O/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+90°. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 165 x 185 x 90 mm. mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.





LED 4000 K 20.5 W 2174 lm-h 28°/86° / CIE Flux 79 96 100 100 100 / A70 nach DIN...

## Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2174 lm-h
Anschlussleistung	20.5 W
Lichtausbeute	106 lm-h/W
Modullichtstrom	2940 lm-c
Modulleistung	17,6 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	bandförmig
Halbwertwinkel	29 ° / 86 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 196 – 250 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.55 kg
Windangriffsfläche	0.02 m <sup>2</sup>
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung

