
neuco

Mast-Aufsatzleuchte





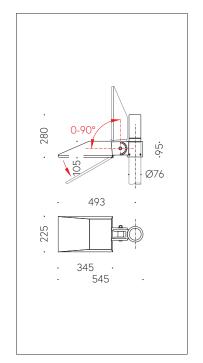

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 247K4 grafit ~ RAL 7024 LED 25 W 3350 lm-h 4000 K DALI-Konverter steuerbar









IP66 IK10 Mast-Aufsatzleuchte mit asymmetri-scher Lichtverteilung. Schutzart IP66, staubdicht und geschutzt gegen starkes Strahlwasser Schutzklasse I.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure*, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 5 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm. Anstellwinkel in 10°-Stufen von -30° bis 90° einstellbar. Für Lichtpunkthöhen von 4000-5000 mm. Abmessungen: 225 x 290 x 545 mm. 225 x 290 x 545 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.





LED 4000 K 25 W 3350 lm-h H = 4 m / CIE Flux 36 71 97 100 100 / A30 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3350 lm-h
Anschlussleistung	25 W
Lichtausbeute	137.9 lm-h/W
Modullichtstrom	4255 lm-c
Modulleistung	21,3 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
·	


Weitere Angaben


Lichtverteilung	asymmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	6.1 kg
Windangriffsfläche	0.086 m ²





neuco

Mast-Aufsatzleuchte Lichttechnik











LED 4000 K 25 W 3350 lm-h H = 4 m / CIE Flux 36 71 97 100 100 / A30 nach DIN 5...

LED 4000 K 25 W 3350 lm-h H = 4.5 m / CIE Flux 36 71 97 100 100 / A30 nach DIN ...





LED 4000 K 25 W 3350 lm-h H = 5 m / CIE Flux 36 71 97 100 100 / A30 nach DIN 5...