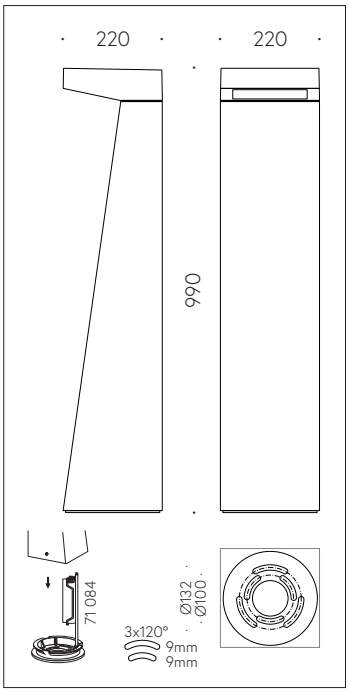



LED 3000 K 13.7 W 1840 lm-h / CIE Flux 37 76 95 100 100 / A30 nach DIN 5040

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 463K3
grafit ~ RAL 7024
LED 13.7 W 1840 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

IP65 IK07

Pollerleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und asymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Abgeblendet mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten B 71 084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 mm² mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Abmessungen: 220 x 220 mm. Höhe der Leuchte über Boden 1000 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1840 lm-h
Anschlussleistung	13.7 W
Lichtausbeute	134.3 lm-h/W
Modullichtstrom	2275 lm-c
Modulleistung	11,5 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	asymmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 65 °C
Gewicht	12.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.