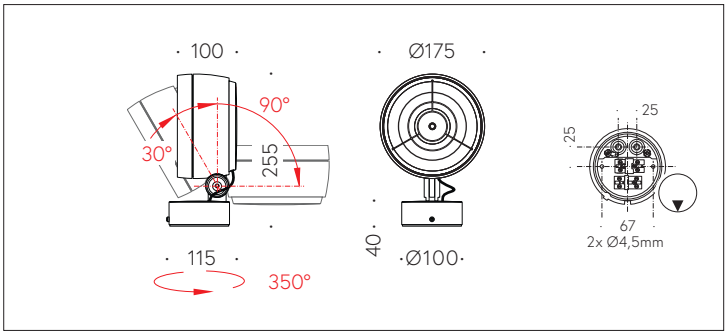

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 505K3
grafit ~ RAL 7024
LED 40 W 3828 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

IP65

Scheinwerfer mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung.
Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 21°, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 140'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
2	0.85	2251
4	1.70	563
6	2.55	250
8	3.40	141
10	4.25	90

LED 3000 K 40 W 3828 lm-h 22° / CIE Flux 80 94 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3828 lm-h
Anschlussleistung	40 W
Lichtausbeute	95.7 lm-h/W
Modullichtstrom	5145 lm-c
Modulleistung	36,8 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 140'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-bündelnd
Halbwertwinkel	21 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	2.4 kg
Windangriffsfläche	0.03 m²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
2	0.85	2251
4	1.70	563
6	2.55	250
8	3.40	141
10	4.25	90

LED 3000 K 40 W 3828 lm-h 22° / CIE Flux 80 94 100 100 100 / A70 nach DIN 5040



LED 3000 K 40 W 2981 lm-h 71111M / CIE Flux 89 97 100 100 100 / A80 nach DIN 5…



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
2	0.85	1802
4	1.70	450
6	2.55	200
8	3.40	113
10	4.25	72

LED 3000 K 40 W 2492 lm-h 22° 71112M / CIE Flux 95 99 100 100 100 / A80 nach D…



h [m]	C0-C180 D [m] 32°	C90-C270 D [m] 44°	E (0°)
2	1.15	1.62	1177
4	2.29	3.23	294
6	3.44	4.85	131
8	4.59	6.46	74
10	5.73	8.08	47

LED 3000 K 40 W 3458 lm-h 28°/44° 71113M / CIE Flux 75 93 99 100 100 / A60 nac…

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.