


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 876K4
 grafit - RAL 7024
 LED 60.7 W 7213 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar





IP65 IK07

Lichtbauelement mit vierseitigem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Vierseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung weiss. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten B 71 084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 mm² mit Feinsicherung 6,3 A. Höhe der Leuchte über Boden 5000 mm. Befestigung des Lichtbauelements mit dem Erdstück B 71 137 oder mit dem Aufschraubsockel B 70 829 zum Aufschrauben auf ein Fundament. 5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Schutzklasse II lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

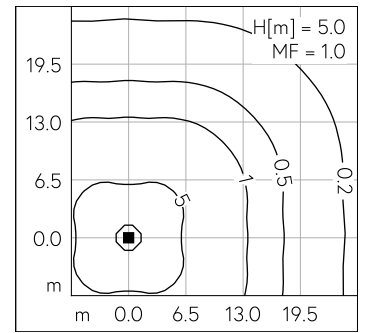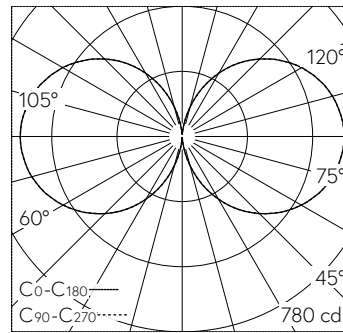

LED 4000 K 60.7 W 7213 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 7213 lm-h |
| Anschlussleistung | 60.7 W |
| Lichtausbeute | 118.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 11940 lm-c |
| Modulleistung | 55.2 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtaustritt | vierseitig |
| Lichtverteilung | freistrahler |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 60 °C |
| Gewicht | 57 kg |
| Windangriffsfläche | 1.55 m ² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

