

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren



**H FH82B DT31-R**

Graphitschwarz RAL 9011  
LED 11 W 550 lm-c 1800 – 2800 K  
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt. 0-90° schwenkbar, 356° drehbar. Warm Dimming COB LED. Optik Precision und farbmischend. 3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.

5 Jahre Garantie.

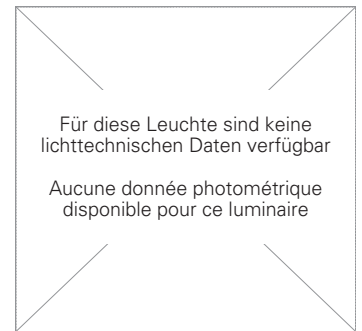

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	–
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	–
Modullichtstrom	550 lm-c
Modulleistung	6,5 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1800 – 2800 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	27 ° Medium Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

